

Dezember 2011


## CAP-Suite und CAP-/ VARIANTS R7.1

Größen für VARIANTS Fenster in IDM .....	1
SWAP .....	1
\$\$b_SAs .....	1
GETLTEXT: .....	2
PUTLTEXT: .....	2

## Größen für VARIANTS Fenster in IDM

(VARIANTS-Oberfläche)

Je nachdem welche Rahmengröße ausgewählt wurde, werden im IDM unterschiedliche Fenstergrößen vorbelegt:

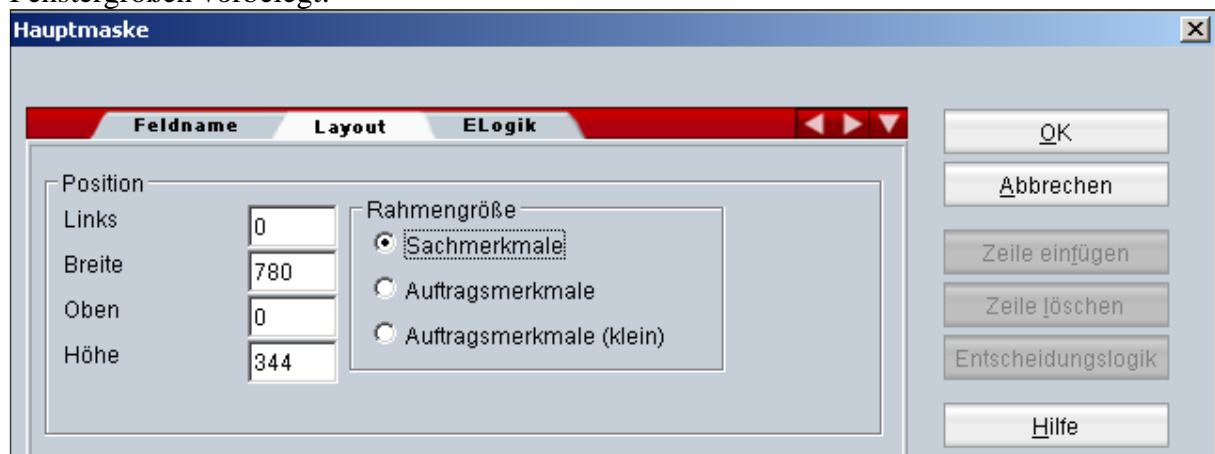

Diese Standardgrößen sind in diesem IDM Objekt änderbar:

**dlgMGChooseAttrDynChildForm.ntbAttr.shtBSAttr.chdAttrPosition.chdDummy.chdFrameSize.Change.**

## SWAP

(Verfügbar ab 10.2011)

Inhalte der Variablen werden ausgetauscht:

```

X = 1. Y = 2.
X <> Y. */SWAP

X =?           2
Y =?           1
    
```

## \$\$b\_SAs

(CAP-Suite ab 10.2011)

Beim kopieren der Merkmale wird, falls vorhanden, eine E-Logik mit Namen „Sachbereich\_SAs“ gestartet. Diese läuft pro Merkmalsblatt 1x durch.

Diese Funktionalität wird benötigt um z.B. Grafiken und RTF-Texte die für diese Merkmalsfassung erstellt wurden, ebenfalls zu kopieren.

## GETLTEXT:

(VARIANTS-Oberfläche ab 11.2011)

**GETLTEXT:** "TextNr" ["Sprache"].

Liest aus inforCOM einen Langtext in den Speicherbereich TEXT: aus.

- **TextNr** muss eine vorhandene Textnummer sein.
- **Sprache** kann weggelassen werden, dann wird „de“ angenommen.

## PUTLTEXT:

(VARIANTS-Oberfläche ab 11.2011)

**PUTLTEXT:** "TextNr" ["Sprache1"] "Vorlage" ["Sprache2"] ["Font"] [Größe].

Erstellt in inforCOM einen Langtext. Vorlage bestimmt die Eigenschaften des Textes (Verwendung, Sprache...) Speicherbereich von TEXT: wird als Inhalt übertragen.

- Wenn **TextNr** nicht leer ist, wird der Text unter dieser Nummer neu angelegt oder ggf. überschrieben. Ist TextNr leer ("" ) wird der Text als nächste freie Textnummer angelegt.
- Wenn **Sprache1** zweistellig ist, ist das das Sprachkennzeichen für die TextNr, sonst wird hier die Vorlage erwartet (Parameter 3) und Sprache1 wird auf „de“ gesetzt.
- Die **Vorlage** sind die Eigenschaften des Textes (Verwendung, Sprache, Art...).
- Wenn **Sprache2** zweistellig ist, ist das das Sprachkennzeichen für die TextNr, sonst wird hier der Fontname erwartet (Parameter 5) und Sprache2 wird intern auf die Sprache1 oder „de“ gesetzt.
- **Font** (Standard „Arial“)
- **Größe** (Standard = 10)  
**Fontname und Fontgröße sind** nur notwendig, wenn ASCII Texte übergeben werden sollen. Dann müssen Parameter 2, 3 und 6 auch vorhanden sein ggf. als Leere Zeichenkette. **PUTLTEXT:** "" "" "" "" "Arial" 10.

**Rückgabewert** ist die Systemvariable **\$TextNr**. Das ist die Textnummer als Zeichenkette.

### Beispiel:

```
*Summenlogik
ZielPfad = "RTF/".

*--- den 1. Langtext lesen ---
GETLTEXT: "Vorlage01".
RTF_RTf: "{TEXT:}" ("" ) "" "TMP1.RTF" (ZielPfad). */Zwischenspeichern

*--- ASCII- Zeile ---
TEXT: "---" + " " + "ASCII-Text direkt erstellt von " +
    $Login_User + " am " + $Heute + " ---".
RTF_RTf: "TMP1.RTF" (ZielPfad) "{TEXT:}" "TMP2.RTF".

*--- den 2. Langtext lesen ---
GETLTEXT: "Vorlage02".
RTF_RTf: "TMP1.RTF" (ZielPfad) "{TEXT:}" "{TEXT:}".
LOESCHEN: "TMP1.RTF" (ZielPfad). */Auslagerungsdateien löschen

*--- neuen inforCOM Text erstellen ---
PUTLTEXT: "" "Vorlage01". */liefert $TextNr
```

- \* den neu erstellten Text in Individualtext ändern
- \* und Betreff sowie Suchbegriff überschreiben.

Text		Verwendung	
Textnr.	Vorlage01	Sprache	de
Texttyp	0 Standardtext	<input type="checkbox"/>	Fertigungssteuerung
Referenzzähler	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Stammdaten
Betreff	Vorlage für Kopftext	<input checked="" type="checkbox"/>	Einkauf
Suchbegriff	VARIANTS	<input checked="" type="checkbox"/>	Vertrieb

Dies ist ein **RTF-Text** als inforCOM Text,  
besteht aus mehreren Zeilen und  
beinhaltet z.B. eine allgemeine Produktbeschreibung am Anfang der Auftragzeile.

Text		Verwendung	
Textnr.	Vorlage02	Sprache	de
Texttyp	0 Standardtext	<input type="checkbox"/>	Fertigungssteuerung
Referenzzähler	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Stammdaten
Betreff	Vorlage für Fußtext	<input checked="" type="checkbox"/>	Einkauf
Suchbegriff	VARIANTS	<input checked="" type="checkbox"/>	Vertrieb

Dies ist ein **RTF-Text** als inforCOM Text,  
besteht aus mehreren Zeilen und  
beinhaltet z.B. eine allgemeine Produktbeschreibung am Ende der Auftragzeile.

### Ergebnis:

Text		Verwendung	
Textnr.	000000055	Sprache	de
Texttyp	2 Individualtext	<input type="checkbox"/>	Fertigungssteuerung
Referenzzähler	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Stammdaten
Betreff	von VARIANS angelegt	<input checked="" type="checkbox"/>	Einkauf
Suchbegriff	VARIANS Auftragstext	<input checked="" type="checkbox"/>	Vertrieb

Dies ist ein **RTF-Text** als inforCOM Text,  
besteht aus mehreren Zeilen und  
beinhaltet z.B. eine allgemeine Produktbeschreibung am Anfang der Auftragzeile.  
— ASCII-Text direkt erstellt von ADMINISTRATOR am 14.12.2011 —

Dies ist ein **RTF-Text** als inforCOM Text,  
besteht aus mehreren Zeilen und  
beinhaltet z.B. eine allgemeine Produktbeschreibung am Ende der Auftragzeile.